For All Your Liquid Handling Needs

Liquid Control Age

アプリケーターV型

LCA-28009(Y)

高性能接着剤「ハードロック」専用塗布機

電気化学工業㈱推奨

特　長

- ２液のハードロックを連続して１液のように混合塗布できる塗布機です。
- エア圧によりハードロックを吐出します。
- ２液をスタティックミキサを用いて混合します。
- 金属パネルなど、広い面積の塗布に適しています。
- Ⅳ型よりも大容量タイプです。
- 架台付で、容易に移動できます。
- スタティックミキサのエアブロー機能があります。

■主な用途

- 金属パネルと金属補強材接着、金属扉の組立など。

■仕様

品　　名	アプリケータV
液送方式	ｴｱﾌﾟﾚｯｼｬ式 吐出圧力：0.5MPa(約5Kgf/㎠)以下
吐　出　量	20～200g/分 （接着剤、ホースの種類によって異なります。）
吐出装置	エア作動式ツインバルブ
混　合　器	スタティックミキサ
流　　路	A剤/B剤　２系列
電　　源	AC100～240V 50Hz/60Hz

Naka Liquid Control®

■ エア作動式ハンドガン

先端にはスタティックミキサを使用しています。

■ 注意

- ハードロックは硬化が速い接着剤です。スタティックミキサ内に接着剤が滞留しますと硬化します。吐出量と、使用される接着剤の硬化スピード(可使時間)に留意してご使用下さい。接着剤のラベルに記載している可使時間をご参照下さい。
- ご不明な点は、弊社窓口へお問合せ下さい。

■ 適 用

- ハードロック専用
  粘度範囲：３，０００～３０，０００mPa･s
- １kg容器と、２．５kg容器の使用が可能です。

■ 使用方法

(使用の際は必ず取扱説明書の指示に従って下さい)

① ハードロックは容器ごと圧力タンクの中に入れます。
② 接着剤ホース、エア源を接続します。接着剤ホースの長さは約２ｍまで伸ばせます。この範囲で作業を行って下さい。
③ ハンドスイッチ、によりニードルバルブが開き接着剤が吐出されます。
④ スタティックミキサ内で２液が混合されながら塗布されます。

■ メンテナンスについて

① スタティックミキサ内の接着剤は、硬化前であれば溶剤で洗浄できます。
② 消耗部品(スタティックミキサ、接着剤ホース、Ｏリング)を準備しております。またその他の部品の交換が必要な場合もご相談下さい。
③ 接着剤がハンドガン内部で硬化した場合、お客様で修理ができない場合には、弊社にて実費で修理致します。ご購入窓口へお申し込み下さい。

■ 寸法図

(単位：mm)

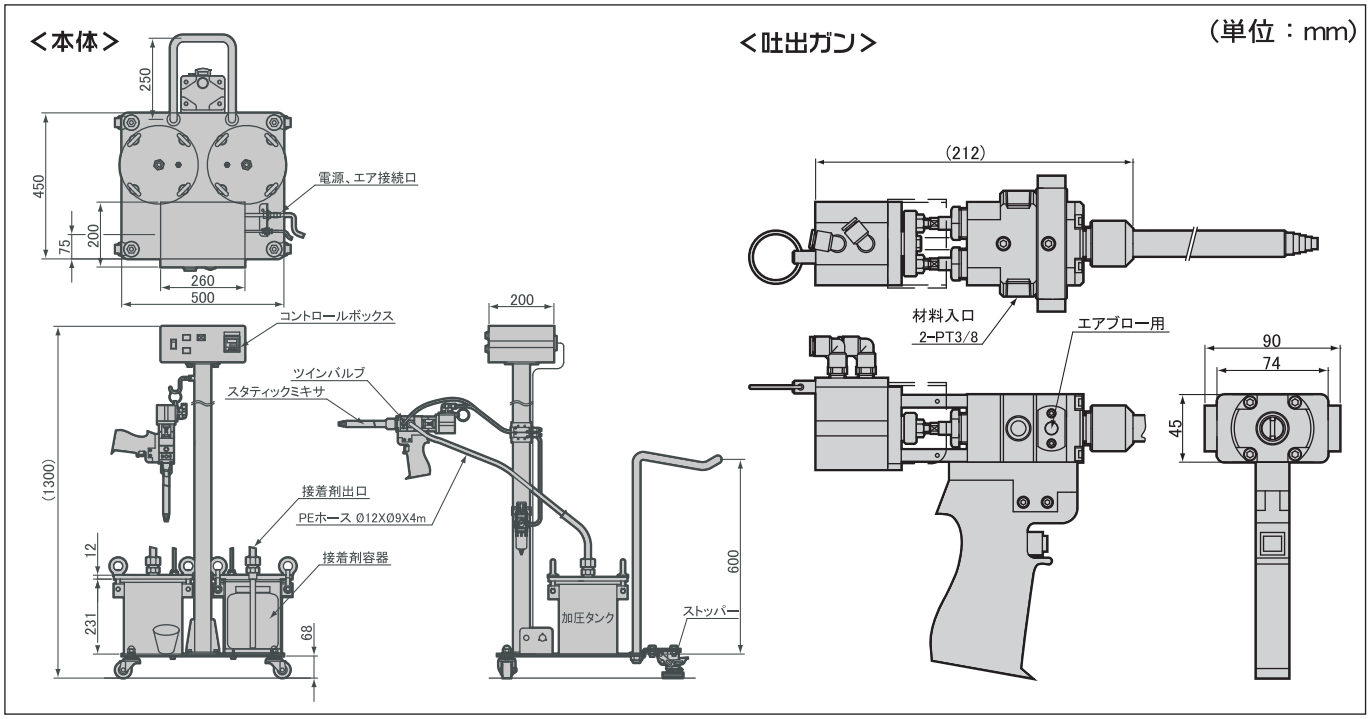

■ データなど記載内容についてのご注意

- 本書記載のデータなどの内容は、代表的な実験値や調査に基づくもので、その記載内容についてはいかなる保証をなすものではありません。
- ご使用に際しては、使用目的に適合するかどうか十分にご検討下さい。また安全性については貴社の責任において十分にご確認下さい。
- 本書記載の当社製品を廃棄する場合は、法令に従って下さい。
- ご使用になる前に、詳しい使用方法や、注意事項などを取扱説明書で確認して下さい。
- 本書の記載内容は、新しい知見により断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

【製造元】
確かな技術でお応えする
株式会社ナカリキッドコントロール

【販売元】
株式会社ＹＫイノアス
〒113-0034 東京都文京区湯島３丁目２６番９号
インテリジェントビル湯島イヤサカ
電話：03-3834-3776 FAX. 03-3834-3799